



FR 00/311

EJU

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

REC'D 28 FEB 2000

WIPO PCT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE
PRIORITÉ**
PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA RÉGLE
17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30

THIS PAGE BLANK (USPTO)

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Confirmation d'un dépôt par télécopie

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Réserve à l'INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES

12 MAI 1999

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

99

06115-

DÉPARTEMENT DE DÉPÔT

75

DATE DE DÉPÔT

12 MAI 1999

1

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

NOVAMARK TECHNOLOGIES
122 rue E. Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

n° du pouvoir permanent

références du correspondant

téléphone

HM/ML. 58660

2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention

☐ demande divisionnaire

☐ certificat d'utilité

☐ transformation d'une demande
de brevet européen

☐ demande initiale

☐ brevet d'invention

☐ certificat d'utilité n°

date

Établissement du rapport de recherche

☐ différé

☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance

☐ oui

☒ non

Titre de l'invention (200 caractères maximum)

SYSTEME ET PROCEDE DE MESURE DES DUREES DE TRANSFERT ET DES
TAUX DE PERTES DANS DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION HAUT-DEBIT

3 DEMANDEUR (S)

n° SIREN

code APE-NAF

Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination

GRENOT Thierry

Forme juridique

Nationalité (s) française

Adresse (s) complète (s)

1 Cité Leisnier - 92140 CLAMART

Pays

FRANCE

4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs

☒ oui

☐ non

Si la réponse est non, fournir une désignation séparée

5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES

☐ requise pour la 1ère fois

☐ requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission

6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE

pays d'origine

numéro

date de dépôt

nature de la demande

FRANCE

99 02399

26/02/1999

BREVET

7 DIVISIONS

antérieures à la présente demande n°

date

n°

date

8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE

(nom et qualité du signataire)

Gérard KEIB (92-1127)

G. Keib

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION

SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

THIS PAGE BLANK (USPTO)

SYSTEME ET PROCÉDÉ DE MESURE DES DURÉES DE
TRANSFERT ET DES TAUX DE PERTES DANS DES RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION HAUT-DÉBIT

5

La présente invention concerne un procédé non-intrusif de mesure des taux de perte et des durées de transfert de données dans un réseau de télécommunication en mode paquet.

L'invention est particulièrement adaptée à des réseaux haut débit fonctionnant à en mode non connecté. Elle concerne également un système à architecture répartie comportant une pluralité de sonde d'observation de flux disposées à différents points du réseau, des
15 moyens de compression des mesures effectués par lesdites sondes et des moyens de transmission de ces mesures vers un module collecteur relié à des moyens de stockage et à des moyens d'analyse des mesures réalisées.

Les réseaux de télécommunication en mode paquet se caractérisent par le fait que les informations transmises sont véhiculées en groupes appelés paquets, essentiellement constitués d'un en-tête contenant les informations pour l'acheminement du paquet dans le
20 réseau et des données à transmettre. Ces paquets sont véhiculés à travers le réseau, et empruntent au gré de ce réseau des moyens de transmission et de commutation les plus variés.

Un exemple de réseau en mode paquet est le réseau Internet, fonctionnant avec le protocole IP (Internet Protocol). Quelques exemples de moyens de transmission et de commutation associés au protocole IP sont des réseaux RNIS (Réseau Numérique à Intégration de service), FR (Frame Relay), ATM (Asynchronous Transfer
30 Mode), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), SONET

(Synchronous Optical Network), DWDM (Dense Wevelength Digital Multiplexing), etc.

Les paquets sont typiquement émis par un grand nombre de sources fonctionnant indépendamment les unes des autres, vers un grand nombre de destinations fonctionnant également indépendamment les unes des autres.

Du fait que les instants d'émission des paquets et la longueur de chaque paquet ne sont pas déterminés finement par le réseau lui-même, il est difficile pour l'exploitant et les utilisateurs du réseau de garantir, voire même d'estimer la durée du transfert et le taux de perte (probabilité qu'un paquet ne soit pas délivré à son destinataire). Il est donc très utile de pouvoir effectuer des mesures précises des valeurs réelles sur les paquets utiles, pour permettre l'administration, la configuration, la planification du réseau en mode paquet. Une bonne connaissance de ces caractéristiques facilite également la mise en place de services à qualité différenciée et garantie, par opposition au service "au mieux" ou "best effort" en anglais.

Une solution classique pour obtenir ce résultat consiste à employer une ou plusieurs sources qui émettent des paquets de test, souvent appelés "ping" dans le cas de réseau IP. Chaque paquet test est reconnu par son destinataire et renvoyé par celui-ci auprès de la source correspondante. Celle-ci peut alors effectuer des mesures, par exemple le temps aller-retour. Il est aussi possible d'effectuer des traitements statistiques à partir des mesures faites sur un grand nombre de paquets; par exemple estimer les caractéristiques des durées de transfert aller-retour (maximum, minimum, moyenne, médiane, etc.....).

Une autre solution utilisée consiste à pourvoir une partie des sources et des destinataires d'une connaissance suffisamment précise d'une référence de

temps commune. Les sources génèrent des paquets de test et notent l'heure de départ. Les destinataires notent l'heure de réception de ces paquets de test. Des calculs sont ensuite effectués pour caractériser par exemple les durées de transfert et les taux de perte.

Néanmoins, ces solutions ne permettent pas d'obtenir une bonne précision dans tous les cas. En effet, le nombre de paquets de test doit rester petit pour ne pas trop charger le réseau ni mobiliser trop d'équipements. Les estimations statistiques peuvent donc être entachées d'une imprécision importante. Par ailleurs, les réseaux en mode paquet n'offrent souvent pas des caractéristiques identiques pour les chemins aller et retour entre deux points d'accès. De plus, les équipements de réseau en mode paquet (par exemple les routeurs et commutateurs) effectuent souvent l'analyse du contenu du paquet (par exemple le protocole de transport de bout en bout, le type de données, le type de fichier contenu dans le paquet, etc...), pour en déduire leur méthode d'acheminement du paquet, la file d'attente, ou la priorité, etc.....Il n'est donc pas certain que les paquets de test empruntent le même chemin que les paquets contenant les données réelles des usagers du réseau. Il en résulte une grande incertitude sur la mesure du temps de transfert des paquets contenant les données réelles des usagers du réseau.

On connaît également par le brevet US 5,521,907 une autre solution permettant d'effectuer une mesure non-intrusive entre deux points d'un réseau connu. Cependant, cette solution est strictement limitée à des réseaux utilisant un mode connecté, par exemple relais de trame (frame relay en anglais), et de ce fait ne peut être utilisée dans des réseaux en mode non connecté, ni dans des réseaux à haut débit. En outre cette méthode ne permet pas l'analyse des pertes des paquets.

Le but de la présente invention est de pallier les inconvénients précités.

5 A cet effet, l'invention a pour objet un procédé et un système à architecture répartie permettant d'effectuer des mesures précises des durées de transfert et des taux de perte pour des réseaux de télécommunication en mode paquet.

Le procédé selon l'invention est caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:

- 10 - classification des paquet de données dans un flux homogène ;
- calcul d'une signature d'identification de chaque paquet de données ;
- comptage des paquets dans le flux;
- 15 - mesure, d'une part, des délais de transfert unidirectionnels par flux ou groupe de flux d'information et, d'autre part, du taux de perte de paquets.

20 Le procédé selon l'invention présente l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de paquets de test, ce qui permet d'atteindre une très grande représentativité de chaque mesure. Il a également pour avantage de permettre d'effectuer un très grand nombre de mesures, ce qui permet d'offrir une très grande

25 précision statistique. Enfin, le nombre de mesures effectuées peut être modulé en fonction des types de données véhiculés dans les paquets, ce qui permet une utilisation rationnelle des ressources disponibles du système.

30 Par ailleurs, la classification des paquets dans un flux homogène permet :

- d'affiner la mesure (par destination, par type d'application, ...) ;
- d'indicer l'espace de référence pour les
- 35 signatures, et donc minimiser la probabilité de double

signature et faciliter les corrélations flux entrant/flux sortant.

Un autre avantage de la classification des paquets de données dans un flux homogène permet de
5 conserver une signature de petite longueur, tout en ayant une faible probabilité d'ambiguïté par signatures identiques sur des paquets différents. Ceci facilite grandement le fonctionnement du système sur le grand réseau.

10 En pratique, le flux est déterminé à partir des adresses réseau (qui déterminent les chemins), des adresses transport et des éventuels éléments qui permettent au réseau de choisir la qualité de service à appliquer. Des variantes sont possibles, par exemple de
15 regrouper les adresses IP en sous-réseau correspondant à une destination unique. Dans le cas d'un réseau Internet, on pourra choisir les adresses IP source et destination, et soit le champ ToS (type of service), soit les ports sources et destinations TCP/UDP. D'autres regroupements peuvent être utilisés sans sortir du cadre de l'invention.

Le comptage du paquet dans le flux est utilisé pour la détermination des pertes de paquets dans le réseau. La taille du compteur dépend de
25 l'implémentation, mais reste raisonnable en utilisant le fait relatif à un flux donné. Des implémentations courantes pourront se satisfaire de compteurs allant de 8 à 32 bits.

Le procédé selon l'invention permet également
30 une mesure fine des pertes de paquets dans le réseau et un fonctionnement en réseau avec de nombreux point d'accès à la zone observée, tout en conservant une réalisation simple. Il peut également être appliqué à des flux point à multipoint.

35 Avantageusement, la signature qui identifie le paquet possède les trois caractéristiques suivantes :

- elle est conservée dans le réseau, quel que soit le point de mesure. Ceci conduit à ignorer pour sa détermination les champs correspondant aux couches physiques et aux couches réseaux de niveau inférieur à celle où le système fonctionne ;

- sa longueur est petite devant la longueur moyenne des paquets. Ceci permet de limiter la quantité d'information à communiquer au collecteur ;

- la probabilité que deux paquets différents aient la même signature pour un flux donné est faible. Ceci permet de limiter le nombre de mesures invalidées.

Selon une autre caractéristique importante de l'invention, le procédé comporte une étape de filtrage et une étape d'échantillonnage semi-statique des classes obtenues par l'étape de classification.

Dans ce cas, seule une partie des combinaisons des paquets appartenant à une classe donnée sera retenue. Le taux d'échantillonnage dépend typiquement de la classe, et ne varie en principe pas de façon dynamique. Par exemple, on peut vouloir conserver toutes les combinaisons pour les paquets véhiculant de la voix, et une fraction de ceux véhiculant des fichiers informatiques.

En outre, chaque classe peut faire l'objet d'un échantillonnage dynamique, dont le taux dépend des conditions de congestion du système.

Une multiplicité de critères peut être utilisée pour que le fonctionnement global se situe automatiquement dans la zone la plus satisfaisante pour l'administrateur du dispositif, par exemple, le taux d'échantillonnage le plus fort pour un débit réseau maximum donné, ou encore le débit réseau minimum pour un taux d'échantillonnage donné.

Grâce au mécanisme d'échantillonnage, le procédé selon l'invention permet l'observation de réseaux de très grandes capacités et une réduction des flux

remontés par les sondes vers le collecteur ainsi qu'une optimisation dynamique des caractéristiques de mesures, permettant une optimisation adaptative aux conditions de fonctionnement du système.

5 Selon une caractéristique importante de l'invention, la mesure des délais de transfert et le comptage du paquet dans un flux sont synchronisés en fonction d'une référence horaire absolue acquise par les sondes de mesure réparties dans le réseau.

10 La référence horaire absolue permet l'obtention des taux de perte et des temps de transfert pour chaque sens de communication. Par exemple, et en fonction de la précision et du coût recherché, elle peut être acquise par l'intermédiaire de dispositifs GPS, radio diffusion,
15 protocoles réseaux.

 Une Prise de l'heure absolue de passage du paquet (horodatage) servira aux calculs de délais de transfert entre deux sondes. Par exemple, dans le cas d'un réseau Internet, on pourra choisir une précision de
20 l'ordre de 100 μ s.

 Le système de mise en œuvre du procédé selon l'invention est caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour classifier les paquets de données dans un flux homogène, des moyens pour calculer une signature
25 d'identification de chaque paquet, des moyens pour compter les paquets dans le flux, et des moyens pour mesurer les délais de transfert unidirectionnels par flux ou groupe de flux d'information et le taux de perte de paquets.

30 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, prise à titre d'exemple non limitatif, en référence aux figures annexées dans lesquelles :

 - la figure 1 représente schématiquement un
35 exemple de déploiement de l'invention dans un réseau de télécommunication en mode paquet ;

- la figure 2 représente un schéma fonctionnel d'un système mettant en œuvre un procédé selon l'invention;

5 - la figure 3 illustre schématiquement un exemple d'organisation fonctionnelle interne d'une système selon l'invention.

- La figure 4 représente un schéma fonctionnel illustrant le fonctionnement d'une sonde d'observation utilisée dans un système selon l'invention ;

10 - La figure 5 représente un schéma fonctionnel illustrant le fonctionnement d'un module collecteur utilisé dans un système selon l'invention ;

- les figures 6 à 15 illustrent schématiquement le fonctionnement d'un système conforme à l'invention.

15 Sur la figure 1 est représenté schématiquement un réseau 1 à haut débit fonctionnant en mode non connecté, tel que par exemple un réseau à base du protocole IP (Internet Protocol). Une pluralité de sonde d'observation de flux 2_i sont disposées à différents
20 points du réseau pour effectuer des mesures sur les flux de données échangées à travers ce réseau. Des moyens de compression de ces mesures sont prévus dans les sondes 2_i ainsi que des moyens de transmission vers un module collecteur 4. Ce dernier réalise les fonctions de
25 collecte et de corrélation des mesures élémentaires effectuées par les sondes d'observation 2_i.

Comme on peut le voir à la figure 2, ledit module collecteur 4 est relié à des moyens de stockage 5 qui communiquent avec des moyens d'analyse 6 des mesures
30 réalisées. Les résultats de ces analyses sont ensuite envoyés à un module d'exploitation 7. Ces différents modules peuvent être physiquement dissociés, ou bien partiellement ou totalement localisés dans un ou des équipements physiques communs.

35 Le procédé selon l'invention se caractérisent essentiellement par :

- une étape de classification des paquets de données dans un flux homogène ;

- une étape de calcul d'une signature d'identification de chaque paquet ;

5 - une étape de comptage des paquets dans le flux ;

- une étape de mesure des délais de transfert unidirectionnels par flux ou groupe de flux d'information et du taux de perte de paquets.

10 L'ordre respectif de ces étapes peut varier suivant les différentes contraintes de réalisation.

Comme cela est illustré par la figure 1, des usagers 8_1 , 8_2 et 8_3 sont reliés au réseau 1. Les sondes d'observations 2_1 et 2_2 ont accès aux paquets 9_1 émis par 8_1 ; la sonde 2_2 a accès aux paquets émis par 8_2 , la sonde 2_3 a accès aux paquets reçus par 8_3 . Le module collecteur 4 est relié au réseau 1 et se comporte comme un usager de ce réseau 1 et il communique via ce réseau 1 avec les sondes 2_1 , 2_2 , 2_3 et 2_4 qui sont aussi des usagers du réseau 1. Ces sondes 2_1 , 2_2 , 2_3 et 2_4 effectuent les opérations de mesure pour chacun des paquets auxquels ils ont accès. Ces mesures consistent à réaliser la datation, la classification et l'identification des paquets, ainsi que les fonctions de compression de ces mesures. Chacune des sondes 2_1 communiquent, via le réseau 1, les mesures compressées au module collecteur 4 qui corrèlent l'ensemble de ces mesures.

30 D'autres configurations de déploiement sont également possibles au titre de la présente invention, notamment les cas suivants :

- les usagers 8_i ne sont pas forcément les utilisateurs finaux des informations véhiculées dans les paquets ; ils peuvent représenter par exemple des réseaux locaux, ou d'autres réseaux en mode paquet ;

35

- les sondes 2_i peuvent être reliés au module collecteur 4 par d'autres moyens que le réseau 1; par exemple, au moyen d'un autre réseau de télécommunication, ou au moyen d'un support de stockage local enregistrant des données du module collecteur 4 et les restituant à ce module collecteur 4 ultérieurement ;

- un même module collecteur 4 peut être relié à plusieurs module collecteur 4;

- plusieurs modules collecteurs 4 peuvent communiquer pour élaborer des corrélations entre les éléments de mesure dont ils disposent.

A titre d'exemple, un schéma fonctionnel possible du système selon l'invention est représenté à la figure 3. On y trouve quatre groupes fonctionnels :

- le groupe des règles 10, fixées de façon statique ou semi-statique (par exemple par l'exploitant du système) ;

- le groupe de l'évaluation de la charge 20, mesurant le taux de charge de l'unité centrale de traitement locale, les occupations mémoires, etc.... ;

- le groupe de calcul 30, évaluant dynamiquement les valeurs de compactage, d'échantillonnage, etc.... ;

- le groupe chemin de données 40, produisant des enregistrements contenant des combinaisons (classe, date, signature) pour chacun des paquets.

En fonctionnement, les sondes 2_i acquièrent une référence temporelle commune 31. L'imprécision de cette référence entre deux sondes 2_i affecte directement la précision du résultat de l'ensemble du dispositif. Les moyens d'acquisition de cette référence temporelle peuvent être divers et multiples ; citons à titre d'exemples non limitatifs le GPS (Global Positioning System), la diffusion au moyen d'ondes radio, les pilotes à haute stabilité, les protocoles NTP (Network Time Protocol) et SNTP (Simple Network Time Protocol) ;

- chaque paquet fait l'objet d'une datation 41 en utilisant la référence temporelle absolue lors de son observation par une sonde 2_i. Celle-ci peut dater soit le début du paquet, soit la fin du paquet, soit tout autre critère ;

- chaque paquet fait l'objet d'un calcul de signature 42, destinée à le représenter par la suite. La signature permet de réduire le volume d'information nécessaire pour identifier le paquet. Cette signature est typiquement le résultat d'un calcul polynomial binaire (par exemple un calcul de CRC - Code de Redondance Cyclique - sur 16 ou 32 éléments binaires). Le calcul de signature est effectué sur tout le paquet ou sur une partie de celui-ci, en fonction de considération liée à la structure et à la variabilité du contenu des paquets dans le réseau. La signature doit être petite devant la taille moyenne du paquet, pour faciliter son stockage, sa transmission et sa manipulation ultérieure. Elle doit pouvoir prendre suffisamment de valeurs différentes pour rendre négligeable la probabilité que deux paquets aient une signature identique. A titre d'exemple, on peut considérer qu'une signature sur 16 éléments binaires permet d'identifier de l'ordre de 256 paquets différents avec une faible probabilité d'équivoque ;

- chaque paquet fait l'objet d'une opération de classification 44. Les critères de classification sont typiquement ceux classiquement retenus pour identifier des flux entre réseaux et sous-réseaux (sous-adresses réseau IP, par exemple), des flux entre équipements terminaux (adresses IP, par exemple), des flux entre applications (adresses IP et adresses transport UDP/TCP, par exemple), etc... Chaque paquet est alors identifié par une combinaison de tout ou partie des éléments : classe, date, signature ;

- chaque classe peut faire l'objet de filtrage
45 ; c'est-à-dire que les sondes 2_i ne mémorisent pas
les combinaisons (classe, date, signature) des paquets
appartenant à une des classes pour lesquelles le filtre
est mis en place ;

- chaque classe peut faire l'objet d'une
opération de compactage ou échantillonnage semi-statique
46. Dans ce cas, seule une partie des combinaisons
(classe, date, signature) des paquets appartenant à une
classe donnée sera retenue. Le taux d'échantillonnage
dépend typiquement de la classe, et ne varie en principe
pas de façon dynamique. Par exemple, on peut vouloir
conserver toutes les combinaisons pour les paquets
véhiculant de la voix, et une fraction de ceux
véhiculant des fichiers informatiques ;

- chaque classe peut faire l'objet d'un
échantillonnage dynamique, dont le taux dépend des
conditions de congestion du système : mesure de
l'occupation des tampons 21 et mémoires 22 des sondes
2_i, débit d'émission vers le module collecteur 4, charge
du réseau, charge du module collecteur 4, etc.... Une
multiplicité de critères peut être utilisée pour que le
fonctionnement global se situe automatiquement dans la
zone la plus satisfaisante pour l'administrateur du
dispositif. Par exemple le taux d'échantillonnage le
plus fort pour un débit de remontée de la sonde vers le
collecteur maximum donné, ou encore le débit de remontée
vers le collecteur minimum pour un taux
d'échantillonnage donné ;

- à chaque combinaison (classe, date, signature)
retenue est associé un compteur indiquant le nombre de
paquet observé dans le flux. Le module collecteur 4 peut
alors faire une mesure du taux de perte dans le réseau
en comparant les compteurs associés aux mêmes paquets
aux différents points du réseau.

Les opérations de filtrage et d'échantillonnage statique et dynamique permettent de réduire la quantité de combinaisons (classe, date, signature) à mémoriser et à traiter. La mise en place ou le retrait des filtres, les valeurs de taux d'échantillonnage semi-statique, le paramétrage de l'échantillonnage dynamique, etc..., peuvent par exemple être réalisées au moyen d'une opération d'administration effectuée depuis l'un des modules collecteurs 4 ou d'exploitation 7.

Les critères d'échantillonnage peuvent être divers. A titre d'exemple, on peut citer l'échantillonnage périodique qui consiste à garder une combinaison toutes les N combinaisons, l'échantillonnage statistique conditionné par le tirage d'une variable aléatoire dont on maîtrise les caractéristiques statistiques et l'échantillonnage sur signature qui consiste à ne garder que les combinaisons dont la signature appartient à un ensemble donné de valeurs.

L'ordre dans lequel une sonde 2_i effectue les opérations décrites précédemment peut varier. Une sonde 2_i peut classifier les paquets avant d'effectuer la datation, si cela n'affecte pas trop la précision de la mesure. De même, les opérations de filtrage peuvent être effectuées à différents instants du processus.

La figure 5 illustre les étapes de collecte et de corrélation des mesures par un module collecteur 4.

Ce dernier reçoit les échantillons des combinaisons (classe, date, signature) non filtrées en provenance de toutes les sondes d'observation 2_i qui lui sont rattachées ;

- chaque paquet est en principe vu par deux sondes d'observation 2_i : une première fois à l'entrée dans le réseau et une deuxième à la sortie. Toutefois, d'autres cas sont possibles. Par exemple, un paquet peut n'être vu qu'une fois si le domaine de surveillance des

sondes 2_i n'est pas clos, ou plus de deux fois si il y a des sondes d'observation 2_i à l'intérieur du réseau ;

5 - chaque observation du passage du paquet auprès d'une sonde d'observation 2_i donne lieu à la réception par le module collecteur 4 d'une combinaison (classe, date, signature) sauf s'il y a filtrage, échantillonnage ou perte du message de retour, etc...) ;

10 - le module collecteur 4 corrèle les combinaisons (classe, date, signature) concernant un même paquet, par exemple en utilisant la comparaison des signatures et en majorant des délais de transit dans le réseau ;

15 - en cas de succès, il en déduit par un calcul arithmétique simple, d'une part, le délai de transfert entre les différentes sondes d'observation 2_i pour le paquet considéré, et d'autre part, le nombre de paquets éventuellement perdus dans le réseau. De plus, un excès de paquets en sortie permet d'indiquer une défaillance d'un des équipements du réseau, ou une tentative d'intrusion. Des calculs plus évolués tels que par
20 exemple des valeurs moyenne, minimale, maximale, médiane, etc.... pour une tranche de temps et un type de flux donné peuvent également être effectués dans le module collecteur 4 avant stockage dans le module de
25 stockage 5.

Le choix d'un ensemble de critères de filtrage et d'échantillonnage statique et dynamique cohérents pour la totalité des sondes d'observation 2_i attachés à un module collecteur 4 facilite les opérations de
30 corrélation effectuées par ce dernier, et améliore la proportion des corrélations réussies.

Selon une variante du procédé selon l'invention, on peut ne pas souhaiter mesurer certains flux. Dans ce cas, les mesures correspondantes sont filtrées, ce qui
35 permet de ne pas générer de charges inutiles dans les sondes 2_i.

Pour chaque paquet, un ticket est édité et comprend typiquement 3 parties : l'heure de passage du paquet, la signature du paquet et la valeur du compteur associé au flux (valeur absolue, ou nombre de paquets depuis le dernier ticket édité). Pour un flux donné, les tickets sont regroupés dans une structure commune avant transmission vers le module collecteur 4. Ce regroupement permet de mettre en facteur les éléments longs (identificateur du flux), et donc de diminuer la quantité globale d'informations à remonter vers le module collecteur 4. La transmission des enregistrements de tickets vers ledit module collecteur 4 a lieu par exemple lorsque la longueur maximale de l'enregistrement est atteinte, ou sur hors-temps, si les sondes 2_i ne voient plus de paquet passer pour un flux donné.

Un avantage important du procédé selon l'invention provient du fait que le flux des enregistrements de tickets entre les sondes et le module collecteur 4 reste petit devant le volume des flux mesurés. Ceci permet notamment de surveiller des réseaux de dimension importante et éventuellement d'utiliser le réseau surveillé lui-même pour acheminer les informations entre les sondes 2_i et les modules collecteurs 4.

Cette réduction est obtenue notamment par le fait que les tickets ont une taille relativement petite par rapport à la longueur moyenne des paquets observés comme cela a été dit plus haut et grâce à l'échantillonnage des paquets mesurés qui permet de limiter le nombre de tickets émis vers le module collecteur 4.

Cet échantillonnage consiste, au sein d'un flux, donc après classification, à sélectionner les paquets qui donneront lieu à l'émission d'un ticket. Ceux qui ne sont pas sélectionnés sont juste comptés. Les critères d'échantillonnage peuvent varier mais, pour permettre au

module collecteur 4 d'effectuer les corrélations entrée/sortie ultérieures, il est important qu'ils soient communs à toutes les sondes 2_i d'un même module collecteur 4. En effet, si ce n'était pas le cas, la
5 probabilité d'avoir un ticket à l'entrée et à la sortie du domaine d'observation pour un même paquet serait très faible, et donc le taux de corrélations réussies aussi très faible. En outre ces critères doivent être relatifs au contenu binaire des paquets, qui constitue la seule
10 information " absolue " dont on dispose par hypothèse.

Les critères et paramètres éventuellement associés peuvent être différents pour chacun des flux. Ceci permet un échantillonnage adapté à chaque type de flux. Par exemple, dans le cas d'un réseau Internet, on
15 pourra décider d'un fort taux d'échantillonnage des paquets véhiculant de la voix (compression moyenne, précision forte), et d'un taux plus faible pour les paquets de données (compression forte, précision moyenne).

20 A titre d'exemple de critère, on peut retenir un critère basé sur l'analyse de la signature des paquets : les paquets dont la signature est multiple d'une certaine valeur seront échantillonnés. Bien entendu, tout autre relation arithmétique convenable peut être
25 utilisée sans sortir du cadre de l'invention).

Notons que l'échantillonnage ne diminue pas la précision du comptage. Ceci est également vrai en cas de perte de paquets qui auraient dû donner lieu à l'édition de tickets. En effet le compteur associé à chaque ticket
30 généré donne le nombre total de paquets depuis le dernier ticket échantillonné. Le seul effet est la perte de précision quant à l'instant exact de la perte et de l'identité précise du paquet perdu. Ces deux caractéristiques sont a priori peu utiles, donc rarement
35 recherchées. Toutefois, les caractéristiques d'échantillonnage étant attachées à un flux, il est

toujours possible de ne pas échantillonner les flux pour lesquels on désire l'information détaillée. Pour ces flux, tous les paquets donneront lieu à l'édition d'un ticket. En outre, le nombre de mesure étant inférieur au nombre de paquets, on pourra appliquer les lois statistiques bien connues quant à la validité et la précision des mesures appliquées à l'échantillon ainsi capturé.

Ainsi, le procédé selon l'invention permet d'effectuer un contrôle de flux au niveau de la sonde en vue de :

- protéger le module collecteur 4 contre une surcharge : (trop de tickets à traiter par rapport à ses ressources propres qui sont la puissance de traitement disponible et taille mémoire, ...) ;

- protéger les sondes 2_i contre une surcharge (trop de tickets à traiter par rapport à ses ressources propres puissance de traitement disponible, taille mémoire, ...) ;

- protéger le réseau utilisé pour l'émission des enregistrements de tickets de la sonde vers le collecteur ;

- s'adapter à des variations de la capacité du réseau utilisé pour l'émission des enregistrements de tickets des sondes 2_i vers le module collecteur 4 ;

- permettre une répartition optimum de la ressource de mesures entre les différents flux en cas de congestion ;

- optimiser le couple (précision des mesures/charge réseau) en fonction de critères combinés, en fonctionnement normal.

Pour contrôler le flux, les fonctions suivantes peuvent être utilisés, isolément ou de façon combinée :

- limitation à une valeur maximale du flux global dans le réseau dû à l'émission des enregistrements de tickets des sondes 2_i vers le module

collecteur 4. Cette limite peut être soit déterminée par configuration initiale, ou être modulée par le module collecteur 4, ou un dispositif externe d'exploitation du réseau ;

5 - limitation de la fréquence d'échantillonnage à une valeur maximale. Cette limite peut être soit déterminée par configuration initiale, ou être réalisée par le module collecteur 4, ou un dispositif externe d'exploitation du réseau. Elle peut en outre être
10 différente pour chacun des types de flux ou de groupement de flux ;

 - diminution de la fréquence d'échantillonnage. Cette diminution peut être soit déterminée localement par observation de la congestion des sondes 2_i , ou être
15 fixée par le module collecteur 4, ou un dispositif externe d'exploitation du réseau. Cette diminution peut être différente pour chacun des types de flux ou de groupement de flux. La loi de diminution doit permettre au module collecteur 4 de corrélérer des enregistrements
20 effectuées par des sondes 2_i n'ayant pas la même valeur d'échantillonnage pour un flux donné, la diminution n'étant pas forcément synchrone entre les différentes sondes 2_i . Un principe qui peut être retenu est celui de l'inclusion : les tickets des flux " diminués " doivent
25 être également compris dans les tickets des flux " moins diminués ". De cette façon, les tickets de la sonde 2_i ayant le plus grand facteur de diminution pourront toujours être corrélés avec les tickets de la sonde 2_i ayant un coefficient de diminution inférieur ;

30 - modulation de la fréquence d'échantillonnage en fonction de l'état de congestion local à la sonde 2_i , des caractéristiques de remontée des tickets vers le module collecteur 4, de la répartition de la charge entre les différents types de flux. Cette modulation a
35 pour objectif d'assurer le fonctionnement des sondes 2_i , en s'adaptant aux conditions instantanées de charge des

différents composants du système. Elle gère l'évolution entre un état " médiocre " correspondant à une précision faible et à un trafic généré fort et un état " excellent " correspondant à une précision forte et à un trafic généré faible. L'évolution entre les zones " médiocre " et " excellent " peut être variée.

Les principales fonctions du module collecteur 4 sont illustrées par la figure 5. L'ordre respectif des fonctions peut varier suivant les différentes contraintes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention.

Les formules ci-après sont mises en œuvre par la fonction de calcul du module collecteur 4, pour un flux F donné.

Les notations utilisées sont :

$D_{es}(p)$ = délai de transfert du point d'entrée (e) au point de sortie (s) du paquet p.

$Te(p)$ = ticket associé au paquet (p) par la sonde au point d'entrée.

$Ts(p)$ = ticket associé au paquet (p) par la sonde au point de sortie.

$He(p)$ = horodatage dans le ticket associé au paquet (p) par la sonde au point d'entrée.

$Hs(p)$ = horodatage dans le ticket associé au paquet (p) par la sonde au point de sortie.

$Ce(p)$ = compteur dans le ticket associé au paquet (p) par la sonde au point d'entrée.

$Cs(p)$ = compteur dans le ticket associé au paquet (p) par la sonde au point de sortie.

$Ne(pq)$ = nombre de paquets entre le passage des paquets p et q au point de sortie.

$Ns(pq)$ = nombre de paquets entre le passage des paquets p et q au point de sortie.

$Pes(pq)$ = nombre de paquets perdus entre le passage du paquet p et du paquet q.

La mesure des délais de transfert est effectuée comme suit:

Pour chaque couple de tickets ($Ts(p)$; $Te(p)$) correspondant à la traversée d'un même paquet (p) dans le réseau observé, le délai de transfert $D_{es}(p)$ se déduit simplement par :

$$D_{es}(p) = Hs(p) - He(p)$$

Le comptage des paquets est effectué comme suit:
Soient les couples de tickets ($Ts(p)$; $Te(p)$) et ($Ts(q)$; $Te(q)$), correspondant à la traversée des paquets (p) et (q) appartenant au même flux dans le réseau observé, et tels que le ticket $Ts(q)$ soit consécutif du ticket $Ts(p)$ pour la sonde 2, au point de sortie.

Le nombre $Ns(pq)$ de paquets entre le passage des paquets p et q au point de sortie se déduit simplement de la définition du compteur associé au ticket de sortie :

$$Ns(pq) = Cs(q)$$

Le nombre $Ne(pq)$ de paquets entre le passage des paquets p et q au point d'entrée est égal à la somme des compteurs des tickets d'entrée entre celui associé à p (non compris) et celui associé à q (y compris). Ceci permet de prendre en compte par exemple le cas des paquets perdus qui auraient dû donner lieu à l'édition d'un ticket de sortie :

$$Ne(pq) = \sum_{i=p+1}^{i=q} Ce(i)$$

Le comptage des pertes de paquets est effectué comme suit:

Le nombre $Pes(pq)$ de paquets perdus dans le réseau entre le passage des paquets p et q est alors égal à :

$$Pes(pq) = Ne(pq) - Ns(pq)$$

A titre d'exemple de mise en œuvre du procédé selon l'invention, la figure 6 schématise un exemple de réseau dans lequel la sonde d'entrée est S_A , la sonde de sortie est S_B . Ces sondes sont déjà synchronisées et possèdent une référence temporelle commune. Le critère d'échantillonnage retient les paquets dont la signature vaut 0 modulo 16. La signature est sur 2 digits, l'horodatage sur 4. L'unité de temps n'est pas précisée.

Les figures 7 à 15 illustrent différents cas où l'on considère la même séquence de paquets en entrée, donnant lieu à la même séquence de tickets par la sonde S_A .

Selon un mode particulier de réalisation de l'invention illustré par la figure 16, adapté au cas où la fréquence d'échantillonnage est faible, c'est-à-dire quand de nombreux paquets ne donnent pas lieu à l'émission d'un ticket, pour un flux donné, on divise le temps en tranches, depuis l'instant d'observation du paquet ayant donné lieu à l'édition du dernier ticket. La taille de la tranche peut être fixée localement à la sonde, par le collecteur, varier selon différents critères ;

- on associe un compteur à chaque tranche de temps ;

- on incrémente, lors du passage de chaque paquet ne donnant pas lieu à l'édition d'un ticket, le compteur associé à la tranche de temps correspondant à l'instant du passage ;

- et on joint, lors du passage du prochain paquet donnant lieu à l'édition d'un ticket, la liste des compteurs ainsi obtenu.

Ce mécanisme permet au module collecteur 4 d'obtenir, par comparaison des compteurs issus des sondes 2, en entrée et en sortie, une mesure de la variation des délais de transfert des paquets circulant

entre les paquets ayant donné lieu à l'édition des tickets et qui ont donc fait l'objet d'une mesure globale. On fait également l'hypothèse que les paquets appartenant à un même flux ne se doublent pas dans le réseau, ce qui est généralement le cas.

La précision obtenue est de l'ordre de grandeur de la " tranche " de temps retenue (compromis entre le nombre de tranches - et donc de compteurs à remonter - et la précision).

Notons que ce mécanisme ne fonctionne bien que si le taux de perte de paquet est nul ou faible pour la période considérée.

Les principaux avantages de ce mode de réalisation sont :

- affinage de la mesure de délai : les paquets n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un ticket participent tout de même à la mesure ;

- insensibilité à l'augmentation du nombre de paquets observés : une multiplication du nombre de paquets observée ne donnera pratiquement pas lieu à augmentation du trafic de remontée entre les sondes 2, et le collecteur module 4.

REVENDICATIONS

5 1. Procédé non-intrusif de mesure des taux de perte et des durées de transfert de données dans un réseau de télécommunication en mode paquet, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:

- classification des paquets de données dans un flux homogène ;
- 10 - calcul d'une signature d'identification de chaque paquet de données ;
- comptage des paquets dans le flux;
- mesure, d'une part, des délais de transfert unidirectionnels par flux ou groupe de flux
- 15 d'information et, d'autre part, du taux de perte de paquets.

20 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque paquet observé fait l'objet d'une datation selon une référence temporelle commune acquise par des sondes d'observation (2_i) réparties dans le réseau.

25 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'un ticket comprenant l'heure de passage du paquet, la signature du paquet et la valeur d'un compteur associé au flux ou au groupe de flux est édité.

30 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape de filtrage et une étape d'échantillonnage semi-statique des classes obtenues par l'étape de classification, l'échantillonnage consistant à sélectionner les paquets qui donneront lieu à l'émission d'un ticket.

5. Procédé selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce qu'il comporte une étape d'échantillonnage dynamique dont le taux dépend des conditions de congestion du système.

5

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque paquet est classé selon ses caractéristiques de destination ou selon le type de son contenu.

10

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la fréquence d'échantillonnage peut, soit être limitée à une valeur maximale déterminée par configuration initiale, soit être modulée par le module collecteur (4) ou un dispositif externe d'exploitation du réseau (1).

15

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que pour un flux F donné, la mesure des délais de transfert est effectuée comme suit:

20

$$D_{es}(p) = Hs(p) - He(p)$$

où

$D_{es}(p)$ = délai de transfert du point d'entrée (e) au point de sortie (s) du paquet p.

25

$He(p)$ = horodatage dans le ticket associé au paquet (p) par la sonde au point d'entrée.

$Hs(p)$ = horodatage dans le ticket associé au paquet (p) par la sonde au point de sortie.

30

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le calcul des durées de transfert dans différentes portions du réseau est réalisé par une opération de mise en correspondance des combinaisons (classe, date, signature) appartenant à un même paquet observé par plusieurs sondes (2_i).

35

10. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que, pour un flux F donné, le nombre $Pes(pq)$ de paquets perdus dans le réseau entre le passage des paquets p et q est donné par la formule :

$$5 \quad Pes(pq) = Ne(pq) - Ns(pq)$$

où

$Ne(pq)$ = nombre de paquets entre le passage des paquets p et q au point de sortie.

10 $Ns(pq)$ = nombre de paquets entre le passage des paquets p et q au point de sortie.

11. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que, au cas où la fréquence d'échantillonnage est faible, on divise le temps en tranches depuis l'instant d'observation du paquet ayant donné lieu à l'édition du dernier ticket, la taille de la tranche pouvant être fixée localement à la sonde (2_i) ou par le module collecteur (4), on associe un compteur à chaque tranche de temps, on incrémente, lors du passage de chaque paquet ne donnant pas lieu à l'édition d'un ticket, le compteur associé à la tranche de temps correspondant à l'instant du passage, et on joint, lors du passage du prochain paquet donnant lieu à l'édition d'un ticket, la liste des compteurs ainsi obtenu.

25

12. Système à architecture répartie destiné à mettre en œuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 11, ledit système comportant une pluralité de sondes d'observation (2_i) de flux disposées à différents points du réseau (1), des moyens de compression des mesures effectuées par lesdites sondes d'observation (2_i) et des moyens de transmission de ces mesures vers un module collecteur (4) des mesures effectuées relié à des moyens de stockage (5) et à des moyens d'analyse (6) desdites mesures, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens pour classifier les

30

35

paquets de données dans un flux homogène, des moyens pour calculer une signature d'identification de chaque paquet, des moyens pour compter les paquets dans un flux, et des moyens pour mesurer, d'une part, les délais
5 de transfert unidirectionnel par flux ou groupe de flux d'information, et d'autre part, le taux de perte de paquets.

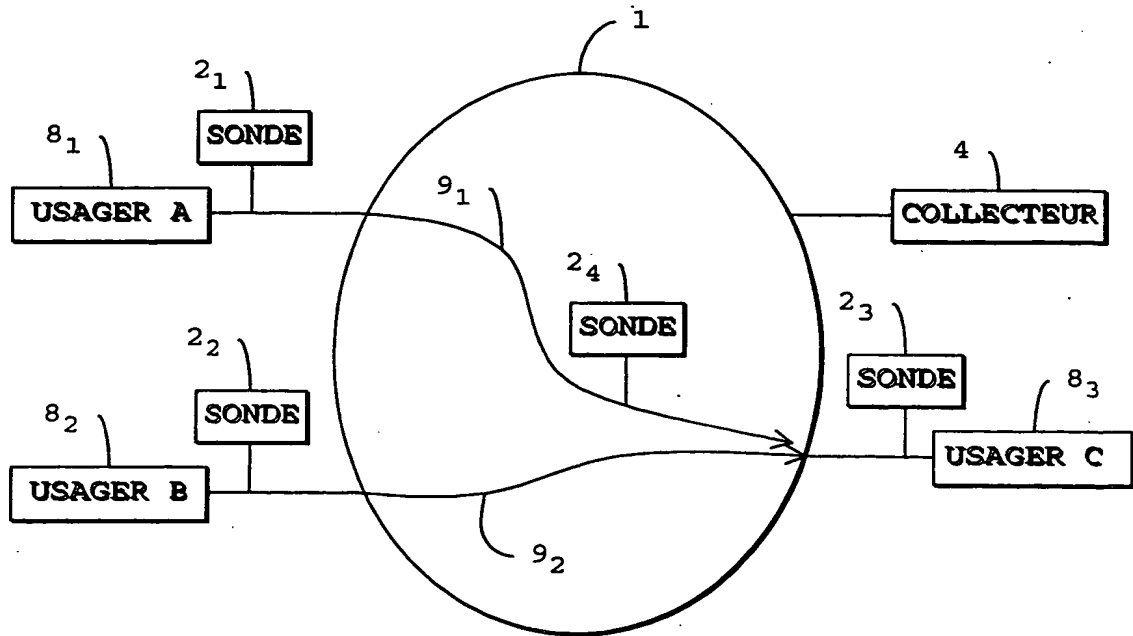


FIG 1




FIG 2

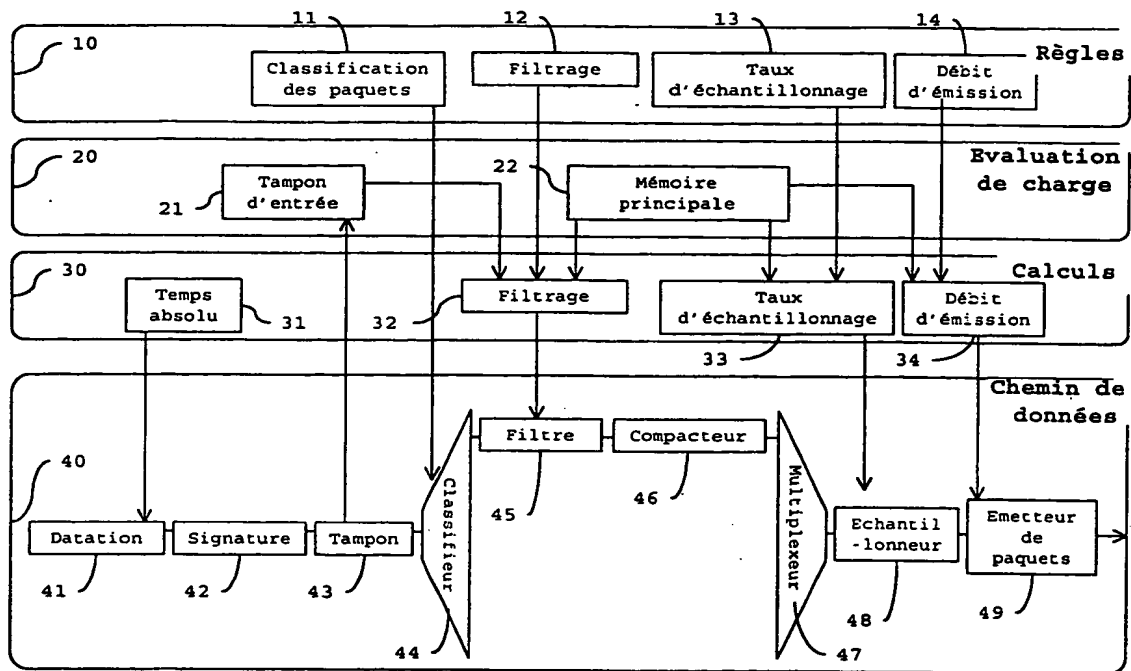


FIG 3

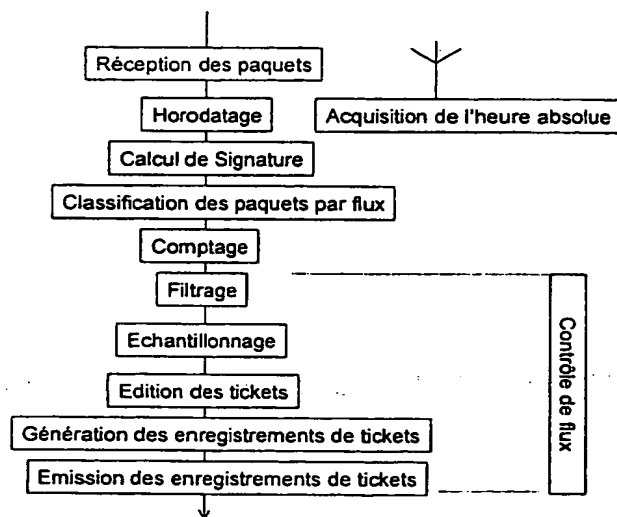


FIG 4

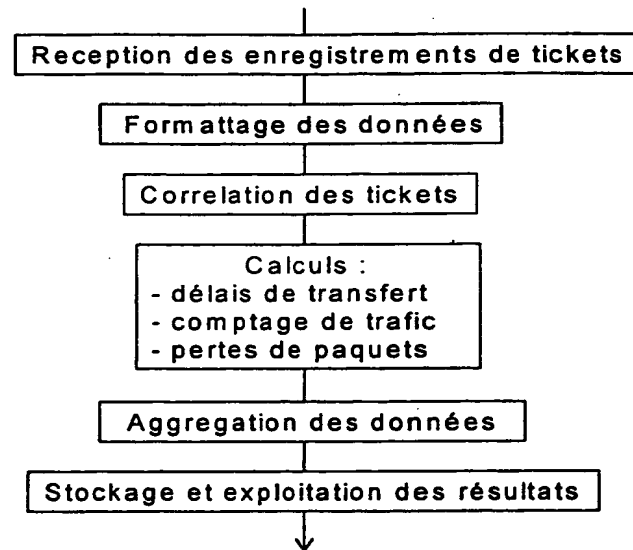


FIG 5

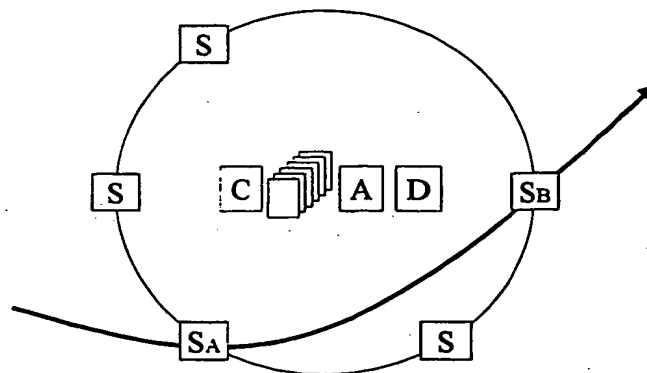


FIG 6

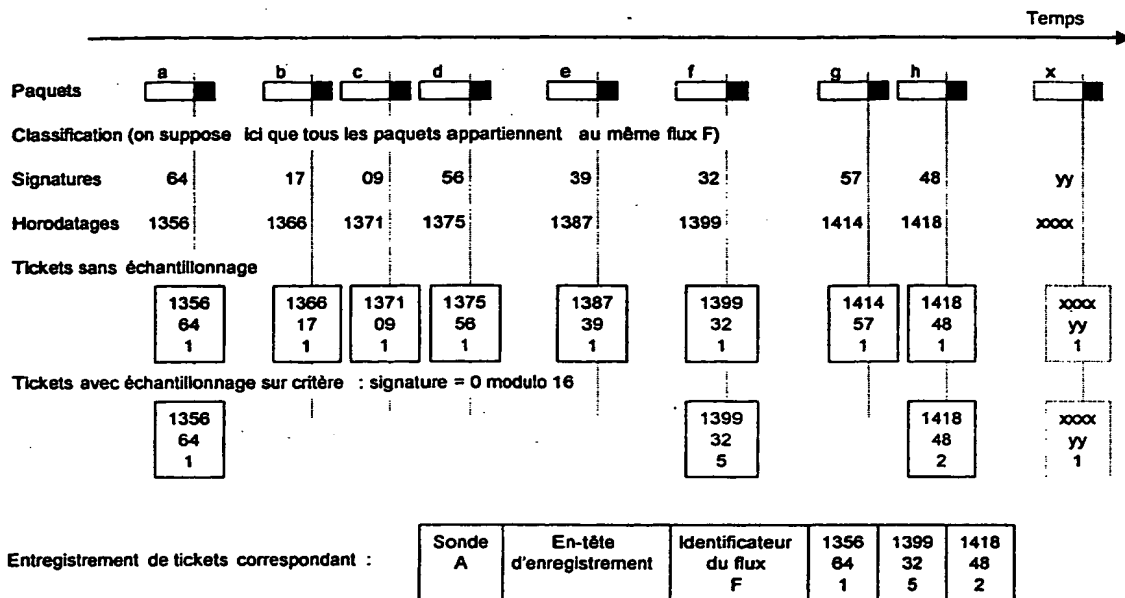


FIG 7

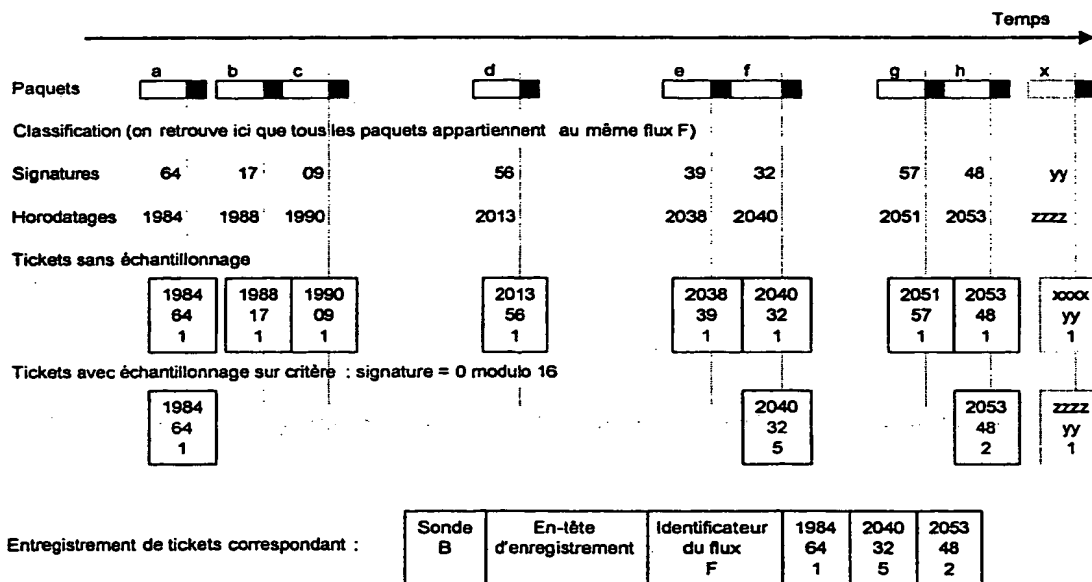


FIG 8

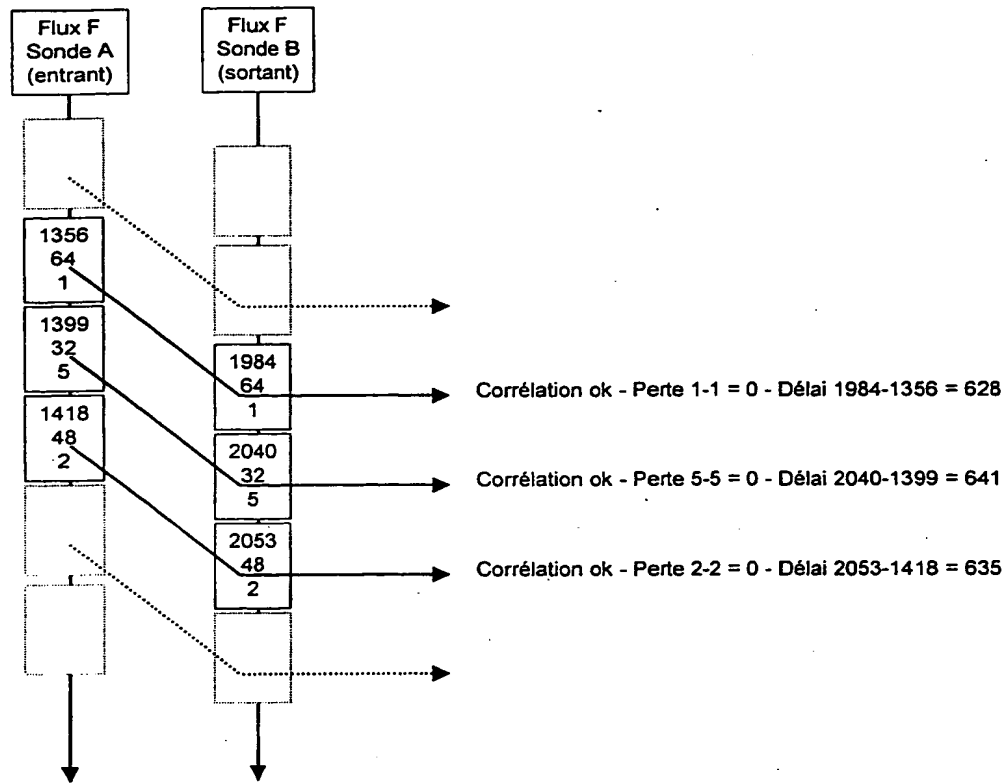


FIG 9

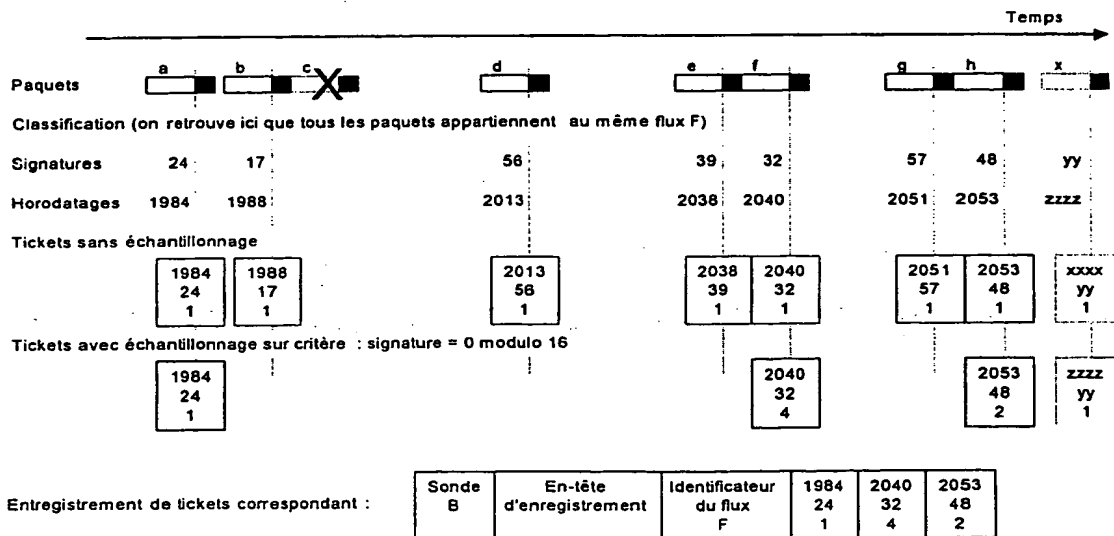


FIG 10


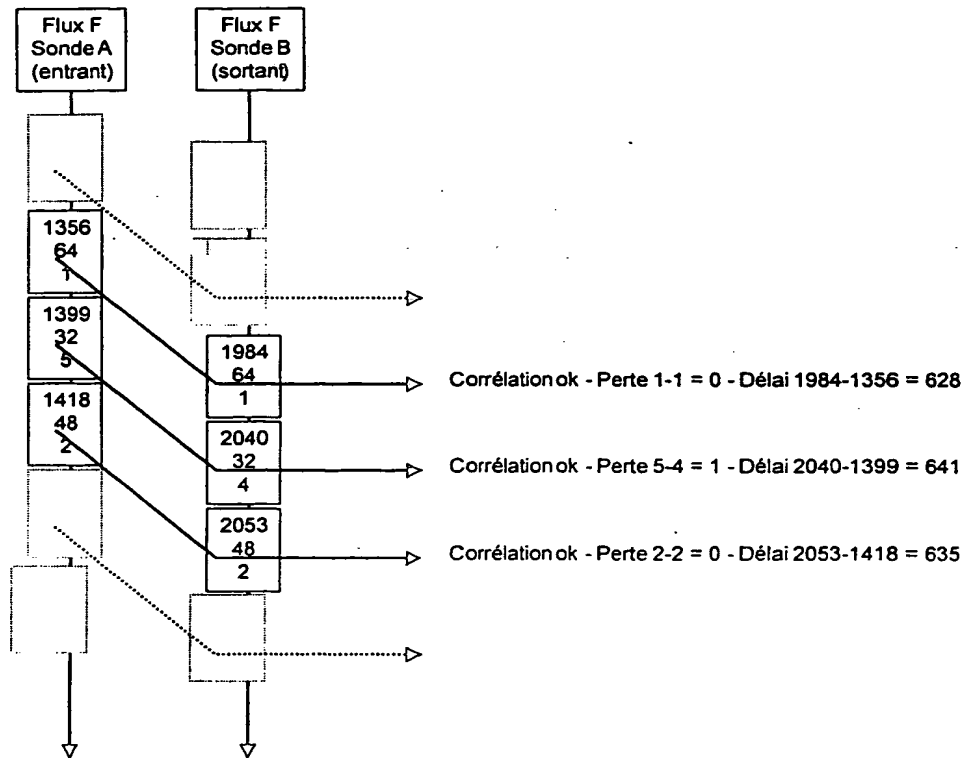




FIG 11

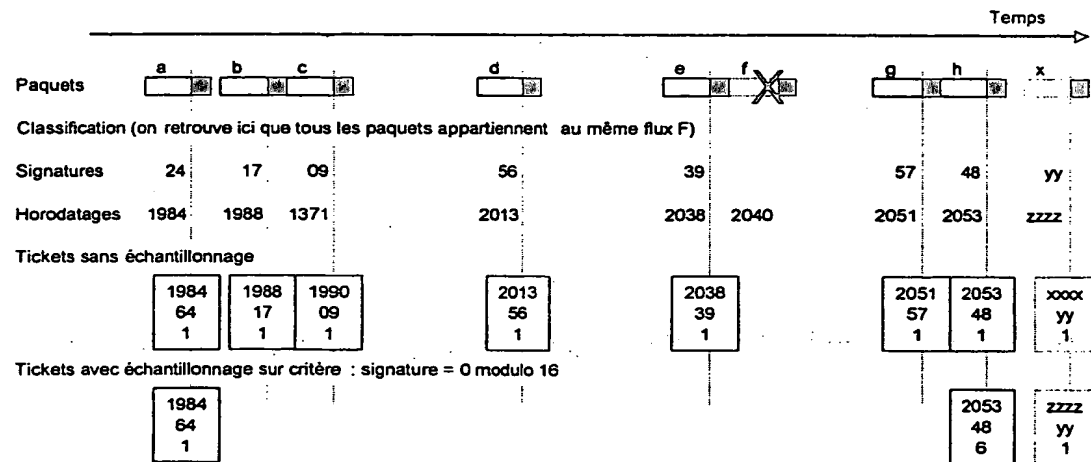

Enregistrement de tickets correspondant :

Sonde B	En-tête d'enregistrement	Identificateur du flux F	1984 64 1	2053 48 6
---------	--------------------------	--------------------------	-----------	-----------

FIG 12

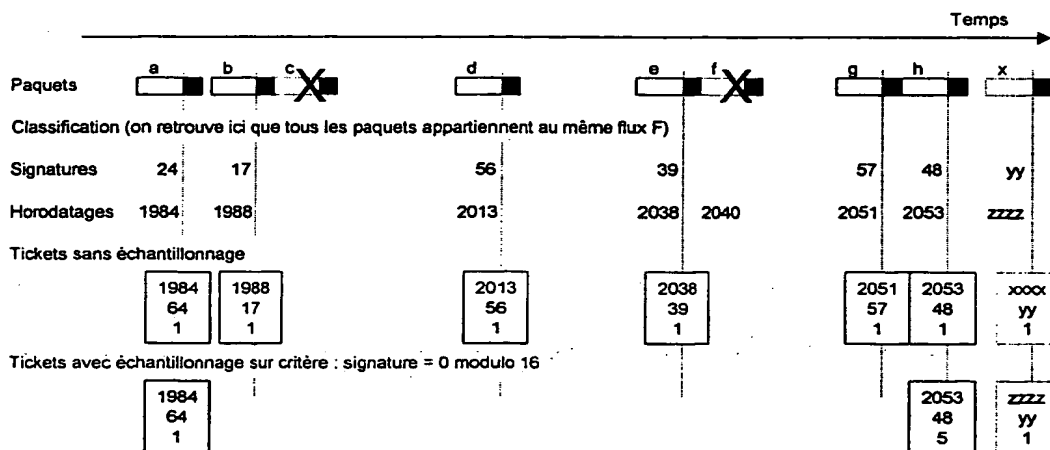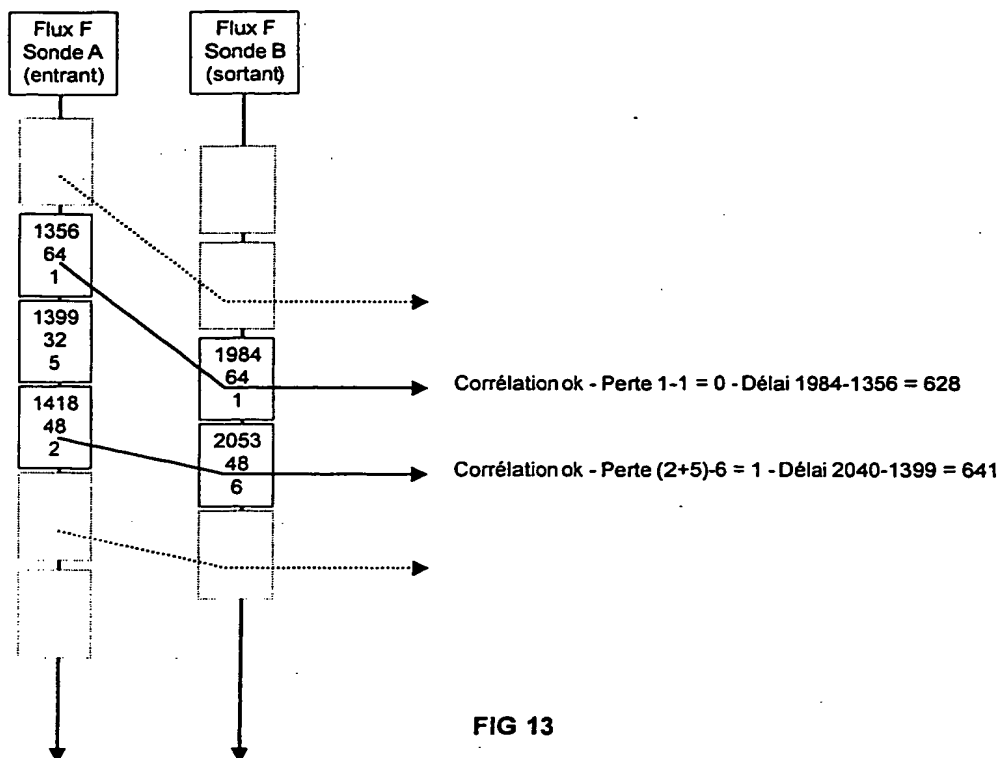

Entregistrement de tickets correspondant :

Sonde B	En-tête d'enregistrement	Identificateur du flux F	1984	2053
			64	48
			1	5

FIG 14

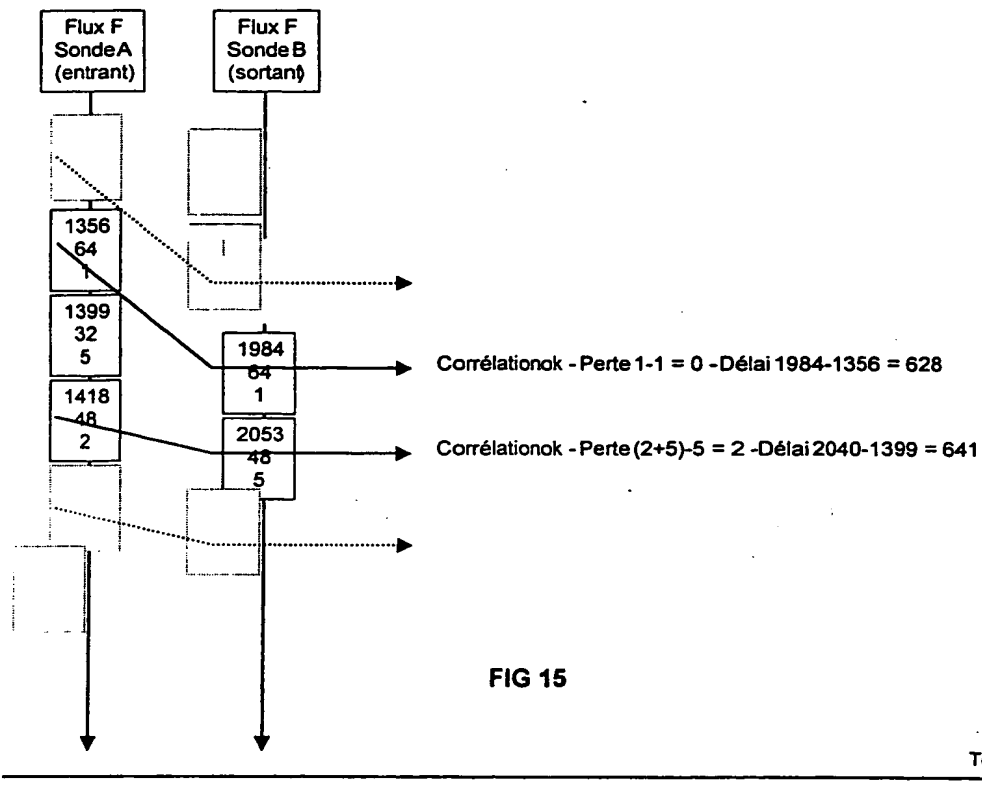


FIG 15

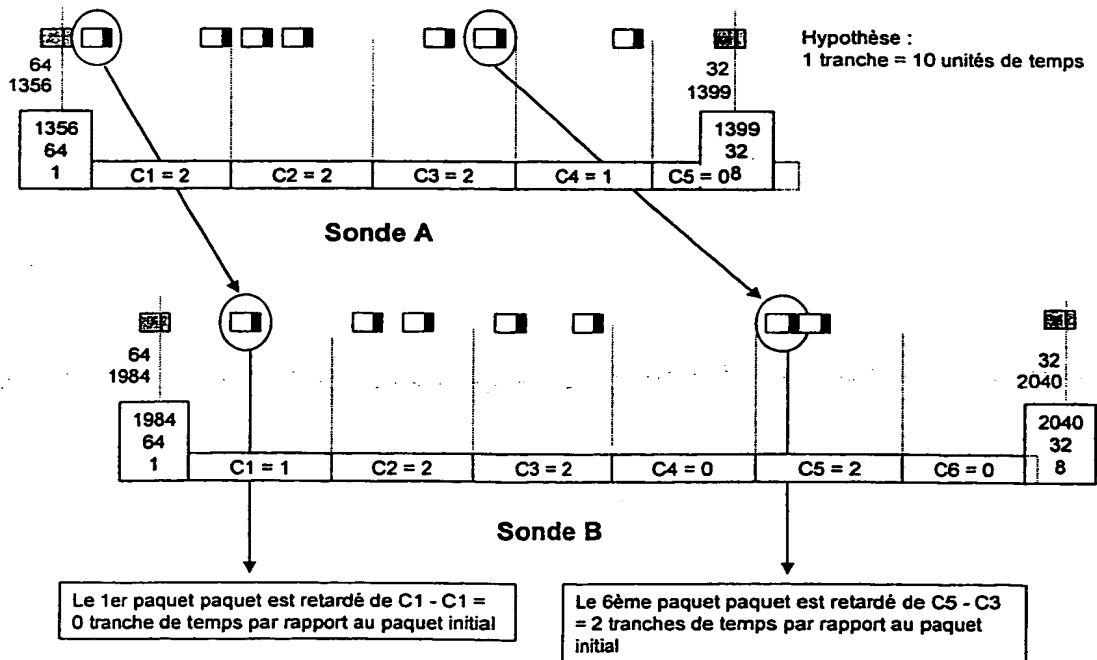


FIG 16